

## Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, toplinska izolacija BauderPIR, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

---

Završni sloj (vareni):

**BauderSMARAGD**

---

Prvi sloj (vareni):

**BauderTHERM UL 50**

---

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

**BauderPIR T LES**

---

Toplinska izolacija (na zagrijanu bitumensku membranu):

**BauderPIR M**

---

Parna brana (varena):


**BauderTHERM DS 2**

---

Prednamaz:

**Burkolit V**

---

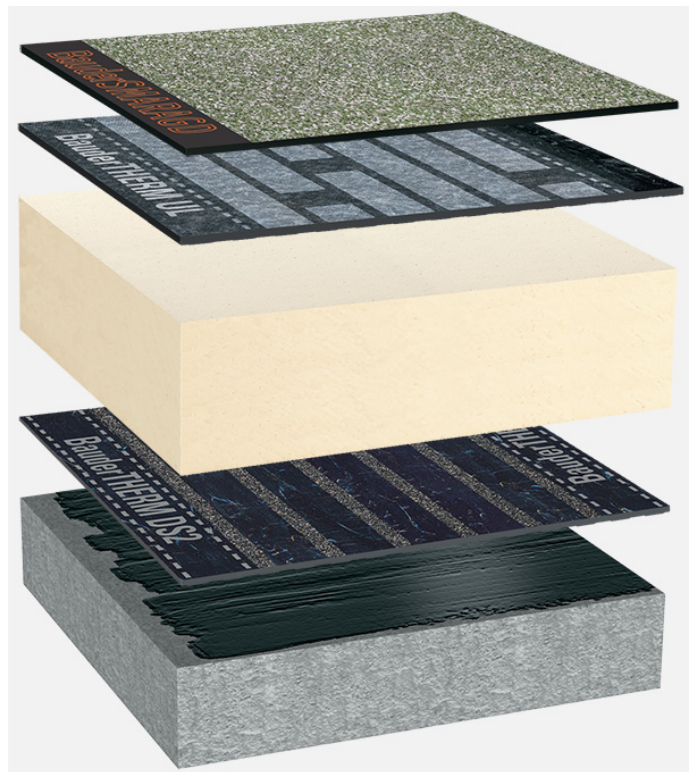

Sustav: BG\_PIR-MF\_S\_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

---

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu ([www.flachdach-navigator.hr](http://www.flachdach-navigator.hr))