

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, toplinska izolacija BauderPIR, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi sloj (vareni):

BauderTHERM UL 50

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

BauderPIR T LES

Toplinska izolacija (na zagrijanu bitumensku membranu):


BauderPIR M

Parna brana (varena):

BauderTHERM DS 2

Prednamaz:

Burkolit V

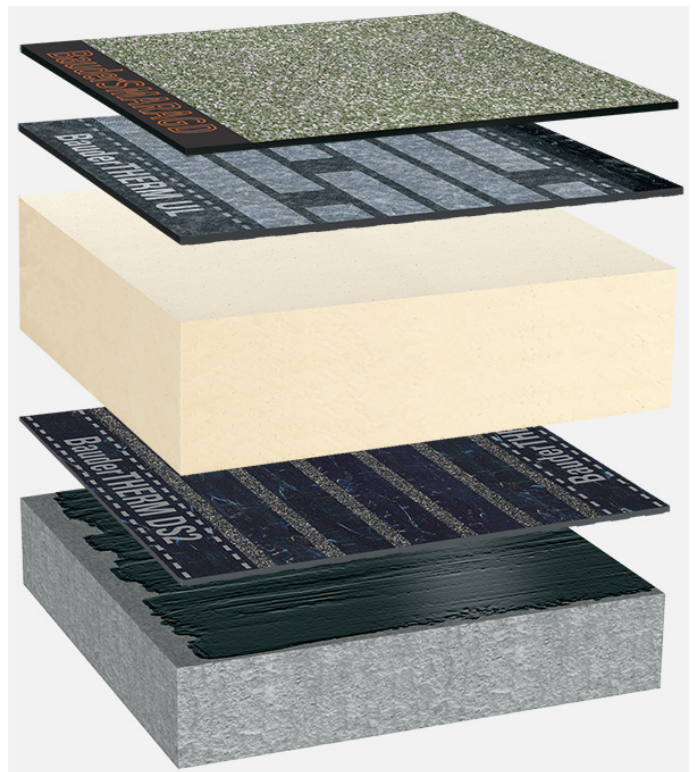

Sustav: BG_PIR-MF_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)