

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, BauderPIR toplinska izolacija, drvena potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):

BauderTEC KSA DUO

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

BauderPIR T LES

Toplinska izolacija (lijepljena):


BauderPIR FA

Ljepilo za toplinsku izolaciju:

Bauder LJEPILO U PJENI

Parna brana (mehanički učvršćena):

BauderTEC KSD s finim posipom

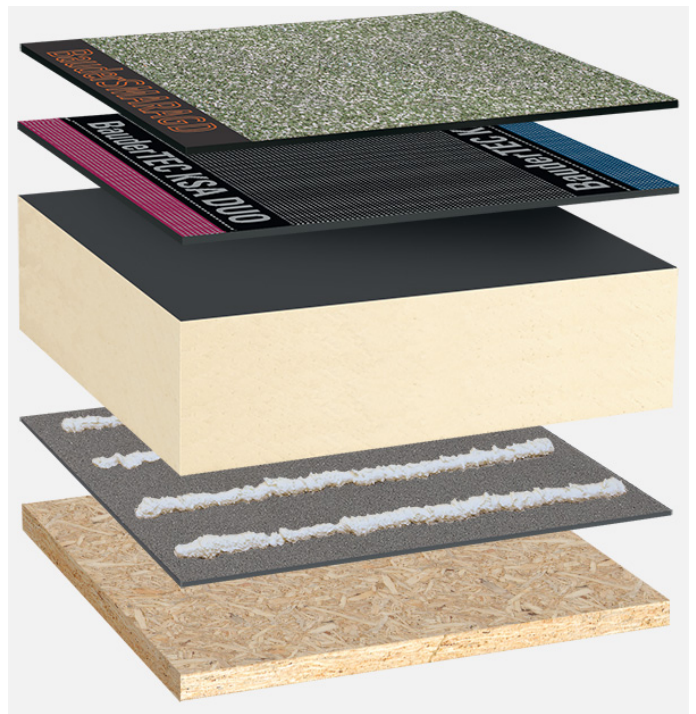

Sustav: HG_PIR-FA_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)