

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, mineralna vuna, betonska podloga s predviđenim nagibom (min. 2%)

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi sloj (vareni):

BauderTHERM UL 50

Linearna odvodnja (opcionalno, nije prikazano):

Mineralna vuna LES

Toplinska izolacija (lijepljena):


Mineralna vuna, kaširana

Parna brana (varena):

BauderFLEX DNA

Prednamaz:

Burkolit V

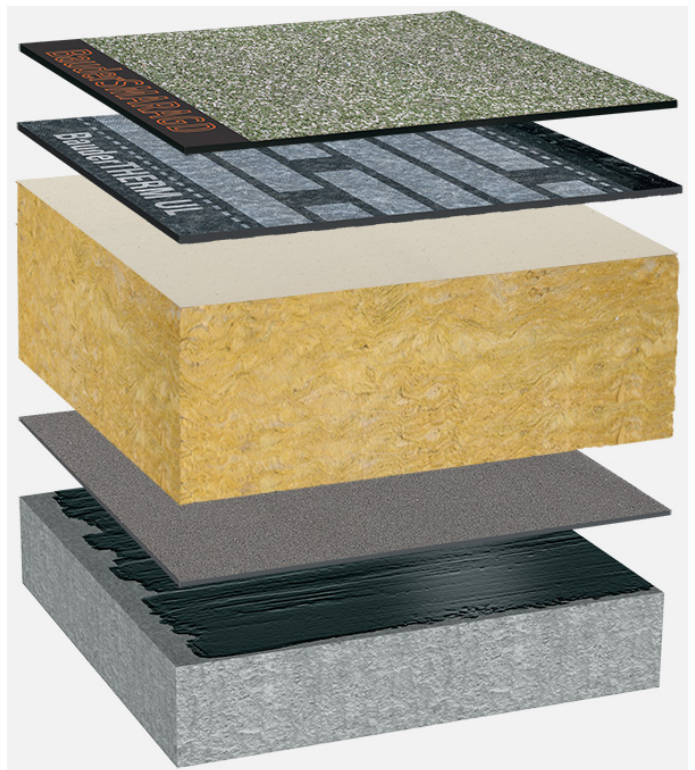

Sustav: BG_MIFA-P_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)