

Sintetička hidroizolacija, BauderPIR toplinska izolacija, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (na zagrijanu bitumensku membranu):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):

BauderTEC KSA DUO

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

BauderPIR T LES

Toplinska izolacija (na zagrijanu bitumensku membranu):

BauderPIR FA

Parna brana (varena):


BauderTHERM DS 2

Prednamaz:

Burkolit V

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

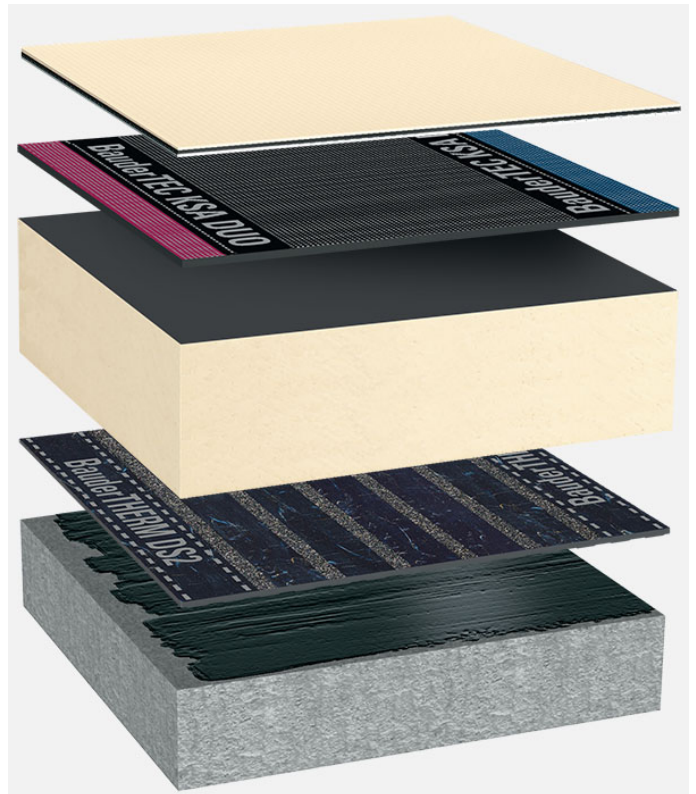

Sustav: BG_PIR-FA_TV_02

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)