

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, Bauder PIR kompaktni sustav, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi sloj (polaganje u vrući bitumen):

BauderKOMPAKT ULK

Toplinska izolacija (polaganje u vrući bitumen):

BauderPIR KOMPAKT

Parna brana (polaganje u vrući bitumen):


BauderKOMPAKT DSK

Vrući bitumen:

Bauder Bitumen 100/25

Prednamaz:

Burkolit V

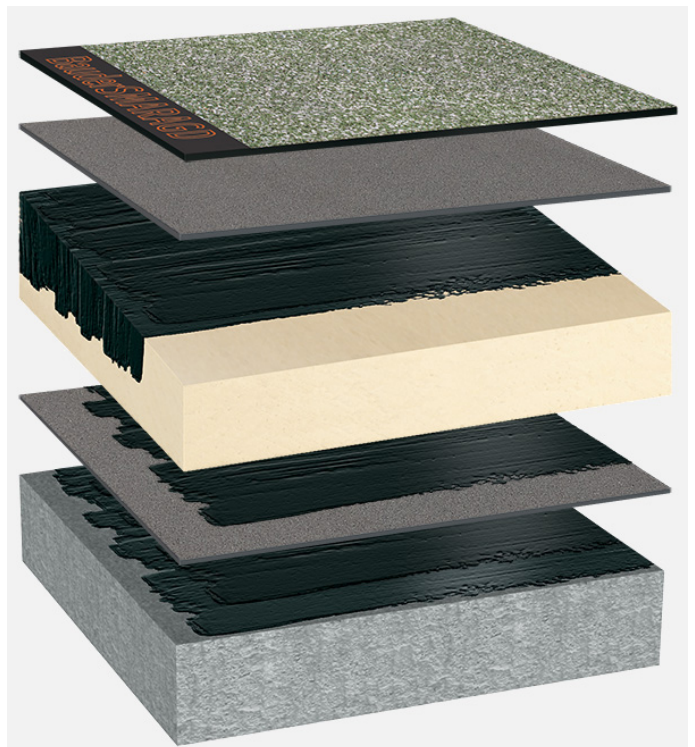

Sustav: BG_PIR-KP_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)