

## Bitumenska hidroizolacija, bez toplinske izolacije, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

---

Završni sloj (vareni):

**BauderSMARAGD**

---

Prvi sloj (polaganje u vrući bitumen):

**BauderKOMPAKT ULK**

---


Vrući bitumen:

**BauderFLEX BITUMENSKO  
LJEPILO**

---

Prednamaz:

**Burkolit V**

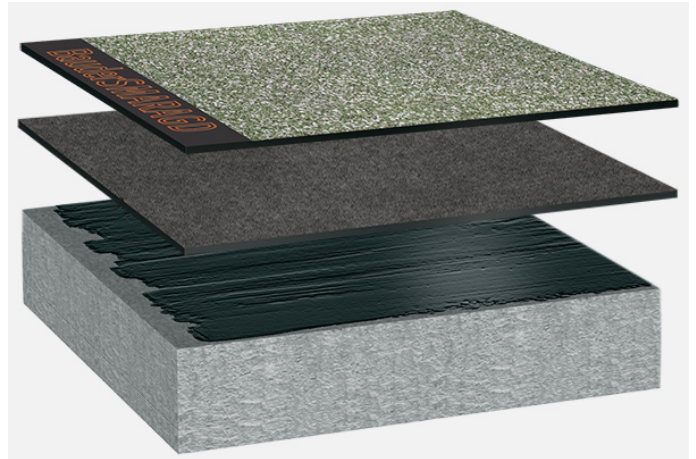

Sustav: B\_S\_03

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatoru ([www.flachdach-navigator.hr](http://www.flachdach-navigator.hr))