

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, mineralna vuna, drvena potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi sloj (vareni):

BauderTHERM UL 50

Linearna odvodnja (opcionalno, nije prikazano):


Mineralna vuna LES

Toplinska izolacija (lijepljena):

Mineralna vuna, kaširana

Parna brana (mehanički učvršćena):

BauderTEC KSD s finim posipom

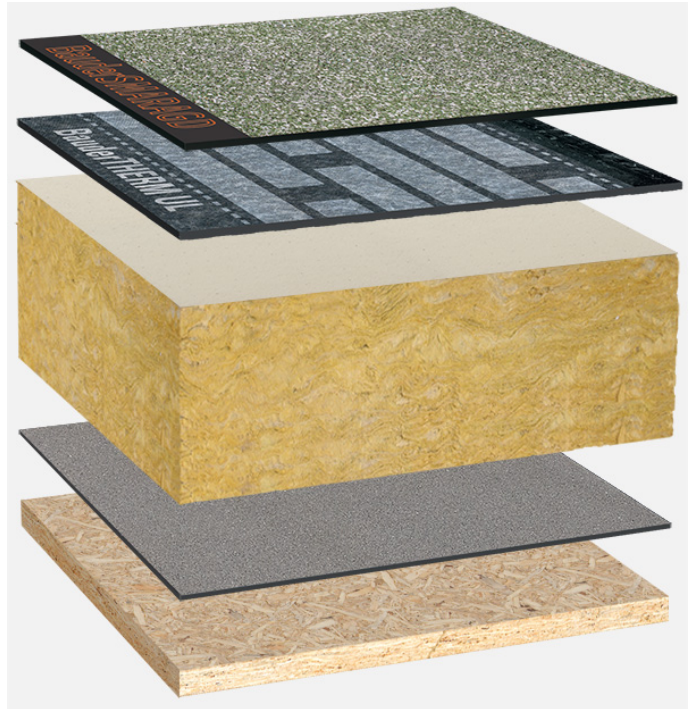

Sustav: HG_MIFA-P_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)