

Bitumenska hidroizolacija, mineralna vuna, lagani industrijski krov u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderKARAT

Prvi hidroizolacijski sloj (mehanički učvršćen):


BauderTEC KSA DUO

Toplinska izolacija (mehanički učvršćena):

Mineralna vuna

Parna brana (hladno samoljepljiva):

BauderTEC DBR

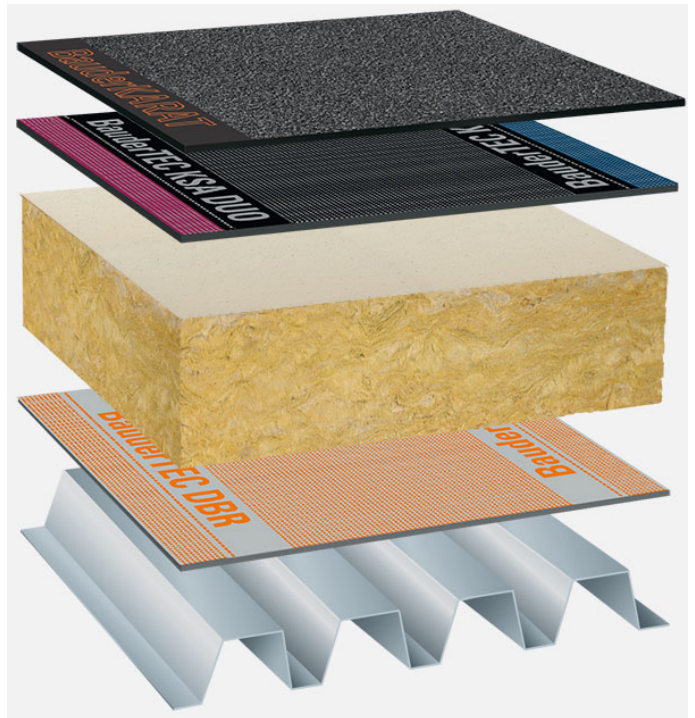

Sustav: IG_MIFA-P_K_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)

BAUDER d.o.o.,
Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar, tel: +385 32 416 916, fax: +385 32 416 796, e-mail:
info@bauder.hr