

Bitumenska hidroizolacija, BauderPIR, lagani industrijski krov u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderKARAT

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):


BauderTEC KSA DUO

Toplinska izolacija (mehanički učvršćena):

BauderPIR FA

Parna brana (hladno samoljepljiva):

BauderTEC DBR

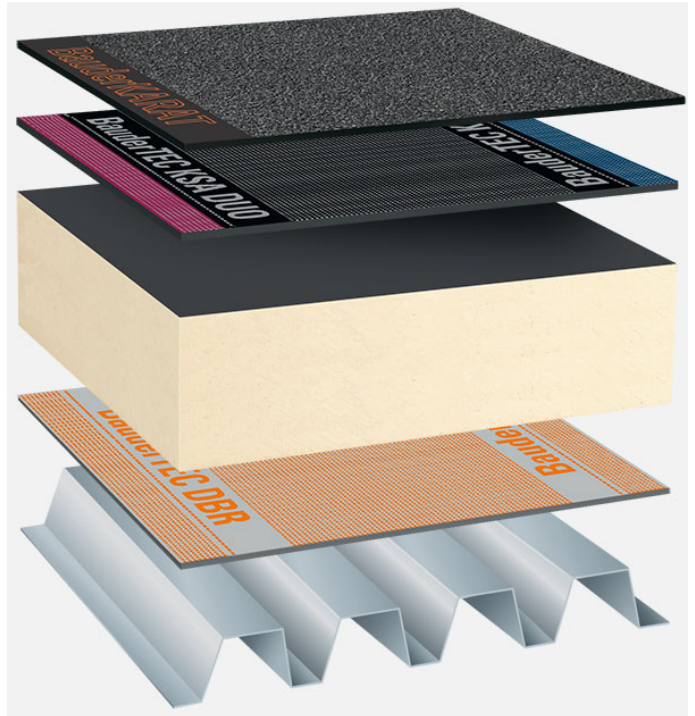

Sustav: IG_PIR-FA_K_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.flachdach-navigator.hr)